
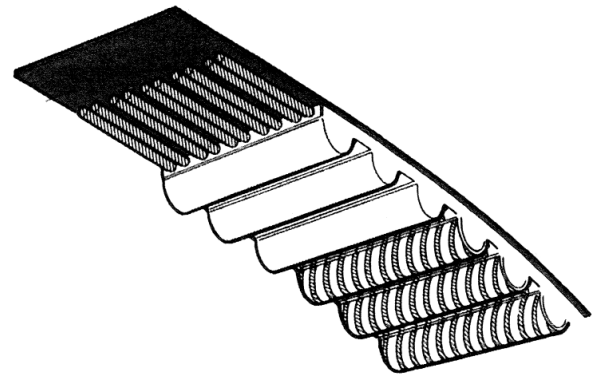


CINGHIE DENTATE TIPO HTD

PASSO 3mm

MEGADYNE

HTD 3M

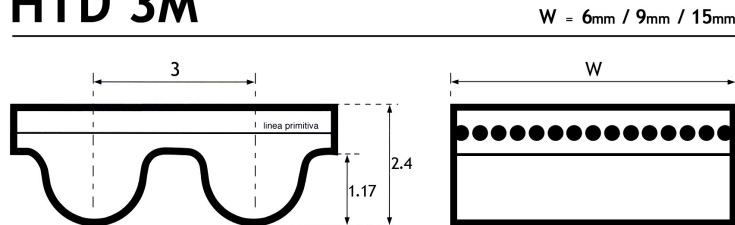

Le cinghie dentate in gomma rappresentano un sistema efficace per la trasmissione di potenza. Questi sistemi di trasmissione consentono:

- Trasmissione sincronizzata
- Alte e costanti velocità angolari
- Eccellenti performance meccaniche
- Stabilità dimensionale
- Resistenza ad alti carichi anche variabili
- Bassa rumorosità
- Basse tensioni di installazione
- Non è richiesta manutenzione o lubrificazione

Sviluppo	N° DENTI	Prefisso*
mm		
150	50	1503M
165	55	1653M
180	60	1803M
195	65	1953M
210	70	2103M
225	75	2253M
252	84	2523M
255	85	2553M
285	95	2853M
300	100	3003M
330	110	3303M
357	119	3573M
384	128	3843M
420	140	4203M
447	149	4473M
474	158	4743M
513	171	5133M
564	188	5643M
612	204	6123M
735	245	7353M
738	246	7383M
804	268	8043M

(*) CODICE CINGHIA: una volta scelta la larghezza (W) della cinghia aggiungere 06, 09 o 15 al prefisso.

