
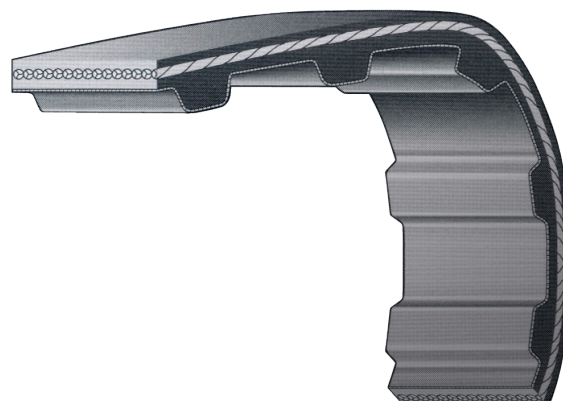


# CINGHIE DENTATE IN POLLICI - ISORAN PASSO H

**MEGADYNE**

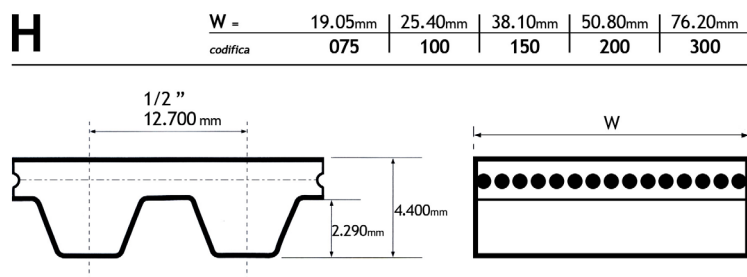

Le cinghie dentate in gomma rappresentano un sistema efficace per la trasmissione di potenza. Questi sistemi di trasmissione consentono:

- Trasmissione sincronizzata
- Alte e costanti velocità angolari
- Eccellenti performance meccaniche
- Stabilità dimensionale
- Resistenza ad alti carichi anche variabili
- Bassa rumorosità
- Basse tensioni di installazione
- Non è richiesta manutenzione o lubrificazione

Sviluppo mm	Sviluppo inch	N° DENTI	Prefisso*
609,6	24	48	240H
685,8	27	54	270H
762,0	30	60	300H
838,2	33	66	330H
914,4	36	72	360H
990,6	39	78	390H
1066,8	42	84	420H
1143,0	45	90	450H
1219,2	48	96	480H
1295,4	51	102	510H
1371,6	54	108	540H
1447,8	57	114	570H
1524,0	60	120	600H
1600,2	63	126	630H
1676,4	66	132	660H
1701,8	67	134	670H
1778,0	70	140	700H
1841,5	72,5	145	725H
1905,0	75	150	750H
2032,0	80	160	800H
2159,0	85	170	850H
2286,0	90	180	900H
2540,0	100	200	1000H
2794,0	110	220	1100H
2844,8	112	224	1120H
2895,6	114	228	1140H
2921,0	115	230	1150H
3175,0	125	250	1250H
3556,0	140	280	1400H
4178,3	164,5	329	1645H
4318,0	170	340	1700H

(\*) CODICE CINGHIA: una volta scelta la larghezza (W) della cinghia aggiungere 075, 100, 150, 200 o 300 al prefisso.

