
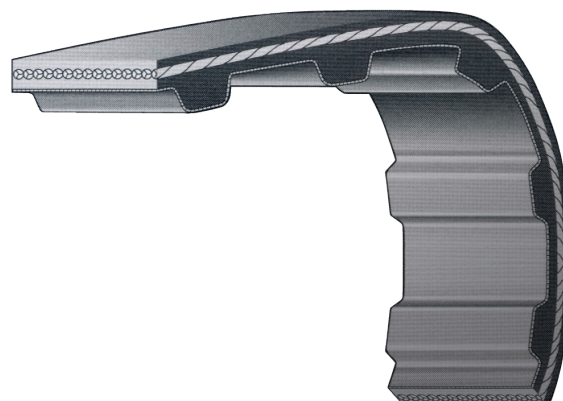


CINGHIE DENTATE IN POLLICI - ISORAN PASSO XH

MEGADYNE

XH

| | | | |
|----------|---------|---------|----------|
| W = | 50.80mm | 76.20mm | 101.60mm |
| codifica | 200 | 300 | 400 |

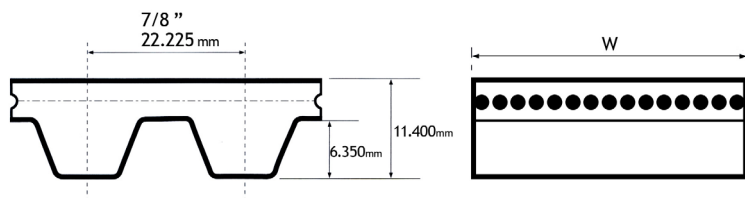

Le cinghie dentate in gomma rappresentano un sistema efficace per la trasmissione di potenza. Questi sistemi di trasmissione consentono:

- Trasmissione sincronizzata
- Alte e costanti velocità angolari
- Eccellenti performance meccaniche
- Stabilità dimensionale
- Resistenza ad alti carichi anche variabili
- Bassa rumorosità
- Basse tensioni di installazione
- Non è richiesta manutenzione o lubrificazione

| Sviluppo mm | Sviluppo inch | N° DENTI | Prefisso* |
|----------------|------------------|----------|-----------|
| 1289.1 | 50,7 | 58 | 507XH |
| 1356.4 | 53,4 | 61 | 534XH |
| 1422.4 | 56 | 64 | 560XH |
| 1600.2 | 63 | 72 | 630XH |
| 1778.0 | 70 | 80 | 700XH |
| 1955.8 | 77 | 88 | 770XH |
| 2133.6 | 84 | 96 | 840XH |
| 2489.2 | 98 | 112 | 980XH |
| 2844.8 | 112 | 128 | 1120XH |
| 3200.4 | 126 | 144 | 1260XH |
| 3556.0 | 140 | 160 | 1400XH |
| 3911.6 | 154 | 176 | 1540XH |
| 4445.0 | 175 | 200 | 1750XH |

(*) CODICE CINGHIA: una volta scelta la larghezza (W) della cinghia aggiungere 200, 300 o 400 al prefisso

