


ALBERI CARDANICI E RICAMBI

LIMITATORE DI COPPIA A BULLONE TIPO LB SERIE 100 TAGLIA 4 / SERIE GLOBAL TAGLIA G4 / SERIE SFT TAGLIA S4

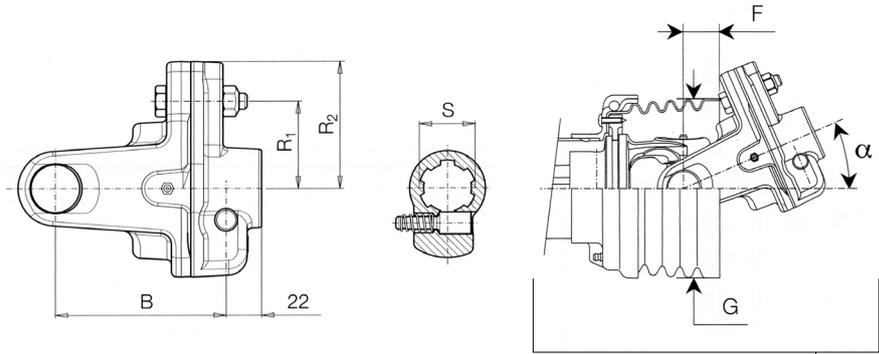

^ Riferimenti per l'utilizzo con alberi SFT


Profilo interno	Taratura Nm	100 / Global		B mm	R1 mm	R2 mm	F [^] mm	G [^] mm	α [^] °	BONDOLI & PAVESI		BINACCHI	
		100	Global							Vite di rottura	Codice	Vite di rottura	Codice
1 3/8" Z6	1400	●	●	93	45	68	37	146	20	M8x45	6060E0303R	-	-
	1700 [^]	●	●	93	55	68	37	146	20	M8x45	6060E0302R	-	-
		●	●	-	55	-	-	-	-	-	-	-	M8x50
	2000	●	●	93	43	68	37	146	20	M10x50	6060E0309R	-	-
1 3/8" Z21	1400	●	●	93	45	68	37	146	20	M8x45	6060E3704R	-	-
	1700 [^]	●	●	93	55	68	37	146	20	M8x45	6060E3702R	-	-
		●	●	-	55	-	-	-	-	-	-	-	M8x50
	2000	●	●	93	43	68	37	146	20	M10x50	6060E3711R	-	-

NOTE: Il limitatore taglia 4 è installabile anche sulla serie 100 B&P taglia 43 o sulla serie Global B&P taglia G3.

La taratura non deve superare la coppia massima Mmax dell'albero cardanico ed è assegnata in base alla dimensione e al tipo di telescopi. Negli alberi primari, l'eventuale limitatore di coppia o ruota libera deve essere sempre montato sul lato macchina operatrice. Tutte le parti in rotazione devono essere protette.

[^] Valore di taratura massimo raccomandato per gli alberi SFT dotati di tubi Quattro Denti o di tubi Free Rotation.

ALBERI CARDANICI SERIE 100 TAGLIA 4 / SERIE GLOBAL TAGLIA G4 / SERIE SFT TAGLIA S4: DATI TECNICI

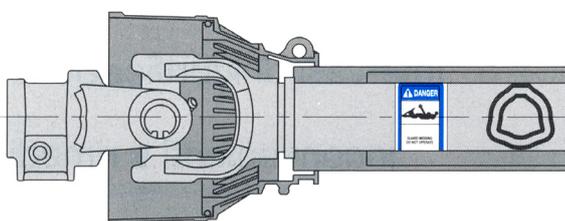

TAGLIA	540 giri/min		1000 giri/min		A B	
	Potenza di utilizzo kW	CV	Potenza di utilizzo kW	CV	A mm	B mm
	4 / G4	26	35	40	55	27
S4	28	38	42	57	27	74.6




ALBERI CARDANICI E RICAMBI

LIMITATORE DI COPPIA A BULLONE TIPO LB SERIE 100 TAGLIA 4 / SERIE GLOBAL TAGLIA G4 / SERIE SFT TAGLIA S4





RICAMBI

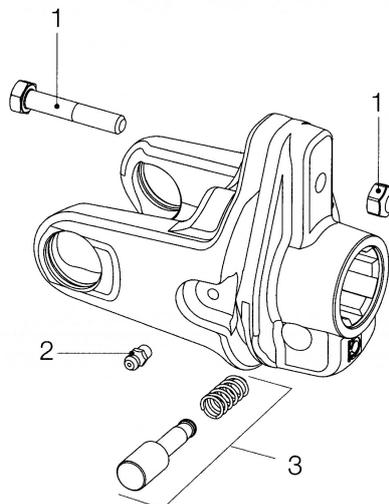

Riferimento	Descrizione	BONDOLI & PAVESI	BINACCHI
		Codice	Codice
1	Vite di rottura per taratura 1400/1700 Nm (confezione 5 pz)	432000047R05	0990 08 050 B
	Vite di rottura per taratura 2000 Nm (confezione 5 pz)	432000053R05	-
2	Ingrassatore	348017000R20	09840 10 150
3	Kit pulsante	403000001R10	09860 14 075

ALBERI CARDANICI SERIE 100 TAGLIA 4 / SERIE GLOBAL TAGLIA G4 / SERIE SFT TAGLIA S4: DATI TECNICI

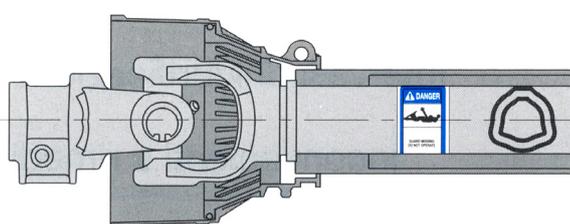

TAGLIA	540 giri/min		1000 giri/min			
	Potenza di utilizzo		Potenza di utilizzo		A	B
	kW	CV	kW	CV	mm	mm
4 / G4	26	35	40	55	27	74.6
S4	28	38	42	57	27	74.6

