
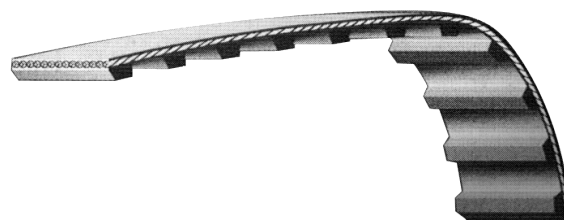


CINGHIE DENTATE TIPO T/AT

APERTA IN POLIURETANO A METRAGGIO

MEGADYNE

T / AT

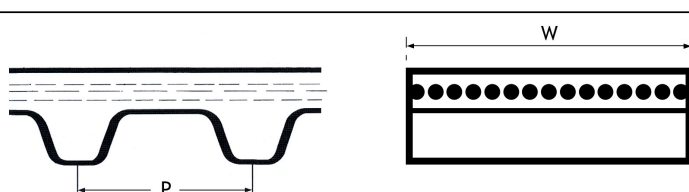

Le cinghie dentate tipo T e AT in poliuretano rappresentano un sistema efficace per la trasmissione di potenza.

Tra i principali vantaggi:

- Trasmissione sincronizzata
- Alte e costanti velocità angolari
- Eccellenti performance meccaniche
- Stabilità dimensionale
- Resistenza ad alti carichi anche variabili
- Bassa rumorosità
- Basse tensioni di installazione
- Non è richiesta manutenzione o lubrificazione

Sezione	P mm	W mm	Codice
T	5	6	T5 06
T	5	8	T5 08
T	5	10	T5 10
T	5	12	T5 12
T	5	16	T5 16
T	5	20	T5 20
T	5	25	T5 25
T	5	32	T5 32
T	5	50	T5 50
T	5	75	T5 75
T	5	100	T5 100
T	10	10	T10 10
T	10	12	T10 12
T	10	16	T10 16
T	10	20	T10 20
T	10	25	T10 25
T	10	32	T10 32
T	10	50	T10 50
T	10	75	T10 75
T	10	100	T10 100
T	10	150	T10 150
T	20	25	T20 25
T	20	32	T20 32
T	20	50	T20 50
T	20	75	T20 75
T	20	100	T20 100
T	20	150	T20 150

Sezione	P mm	W mm	Codice
AT	3	10	AT3 10
AT	3	20	AT3 20
AT	3	25	AT3 25
AT	3	50	AT3 50
AT	5	6	AT5 06
AT	5	10	AT5 10
AT	5	12	AT5 12
AT	5	25	AT5 25
AT	5	32	AT5 32
AT	5	50	AT5 50
AT	5	75	AT5 75
AT	5	100	AT5 100
AT	10	10	AT10 10
AT	10	16	AT10 16
AT	10	25	AT10 25
AT	10	32	AT10 32
AT	10	50	AT10 50
AT	10	75	AT10 75
AT	10	100	AT10 100
AT	10	120	AT10 120
AT	10	150	AT10 150
AT	20	32	AT20 32
AT	20	50	AT20 50
AT	20	75	AT20 75
AT	20	100	AT20 100
AT	20	150	AT20 150
AT	20	200	AT20 200

