


PULEGGE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE IN POLLICI - FORO CONICO PER BUSSOLA TAPER LOCK PASSO L (3/8", 9.52mm) PER CINGHIA LARGA 050 (12.70mm)



Materiale

AC = ACCIAIO

GH = GHISA

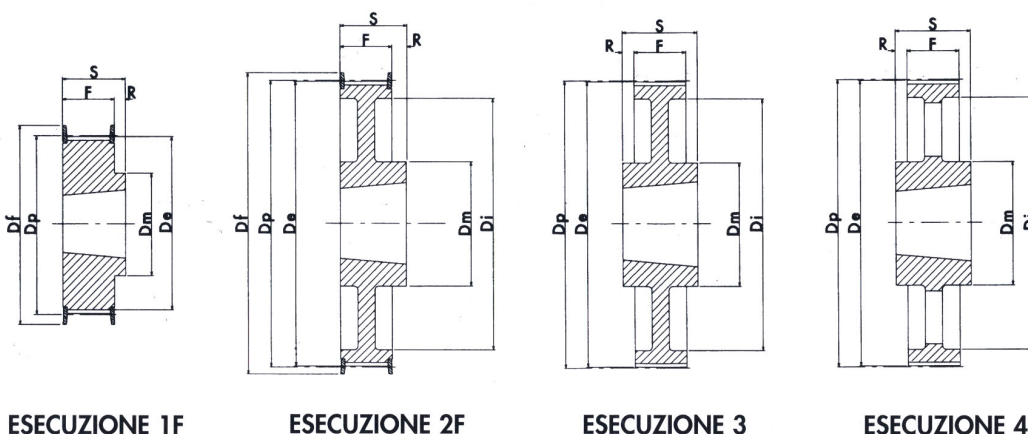

ESECUZIONE 1F

ESECUZIONE 2F

ESECUZIONE 3

ESECUZIONE 4

N°Denti	BUSSOLA	FORO MAX mm	Esecuzione	Flangia	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	Materiale	Codice
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
18	1108	28	1F	✓	54.57	53.81	60	45	-	19.0	22.0	3	AC	18L050FTL
19	1108	28	1F	✓	57.61	56.84	64	45	-	19.0	22.0	3	AC	19L050FTL
20	1108	28	1F	✓	60.64	59.88	66.5	48	-	19.0	22.0	3	AC	20L050FTL
21	1108	28	1F	✓	63.67	62.91	70	48	-	19.0	22.0	3	AC	21L050FTL
22	1108	28	1F	✓	66.70	65.94	75	51	-	19.0	22.0	3	AC	22L050FTL
23	1108	28	1F	✓	69.73	68.97	79	54	-	19.0	22.0	3	AC	23L050FTL
24	1108	28	1F	✓	72.77	72.00	79	54	-	19.0	22.0	3	AC	24L050FTL
25	1108	28	1F	✓	75.80	75.04	82.5	56	-	19.0	22.0	3	AC	25L050FTL
26	1108	28	1F	✓	78.83	78.07	86	60	-	19.0	22.0	3	AC	26L050FTL
27	1108	28	1F	✓	81.86	81.10	86	62	-	19.0	22.0	3	AC	27L050FTL
28	1108	28	1F	✓	84.89	84.13	91	65	-	19.0	22.0	3	AC	28L050FTL
30	1108	28	1F	✓	90.96	90.20	97	70	-	19.0	22.0	3	AC	30L050FTL
32	1108	28	1F	✓	97.02	96.26	102	74	-	19.0	22.0	3	AC	32L050FTL
36	1108	28	1F	✓	109.15	108.39	115	85	-	19.0	22.0	3	AC	36L050FTL
40	1610	42	1F	✓	121.28	120.51	128	97	-	19.0	25.0	6	AC	40L050FTL
44	1610	42	2F	✓	133.40	132.64	142	88	110	19.0	25.0	6	AC	44L050FTL
48	1610	42	2F	✓	145.53	147.77	150	88	120	19.0	25.0	6	AC	48L050FTL
60	1610	42	3		181.91	181.15	-	92	166	19.0	25.0	3	AC	60L050TL
72	1610	42	4		218.30	217.53	-	92	202	19.0	25.0	3	GH	72L050TL
84	1610	42	4		254.68	253.90	-	92	236	19.0	25.0	3	GH	84L050TL
96	2012	50	4		291.06	290.30	-	106	270	19.0	32.0	6.5	GH	96L050TL
120	2012	50	4		363.83	363.07	-	106	343	19.0	32.0	6.5	GH	120L050TL

