


# VALVOLA DI RITEGNO PILOTATA A DOPPIO EFFETTO IN LINEA MODELLO VRDEL


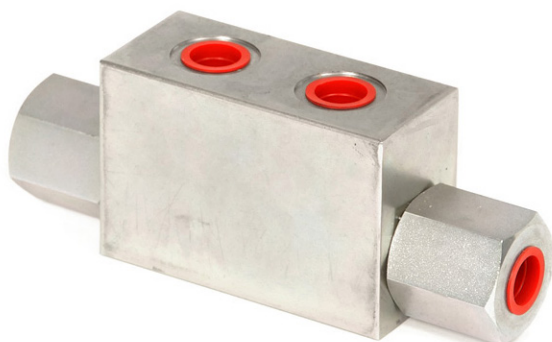


### APPLICAZIONE:

Le valvole VRDE sono usate per bloccare un cilindro a doppio effetto.

### CARATTERISTICHE:

- O-ring sul pilota
- Rapporto di pilotaggio 1:4
- Tenuta a spillo

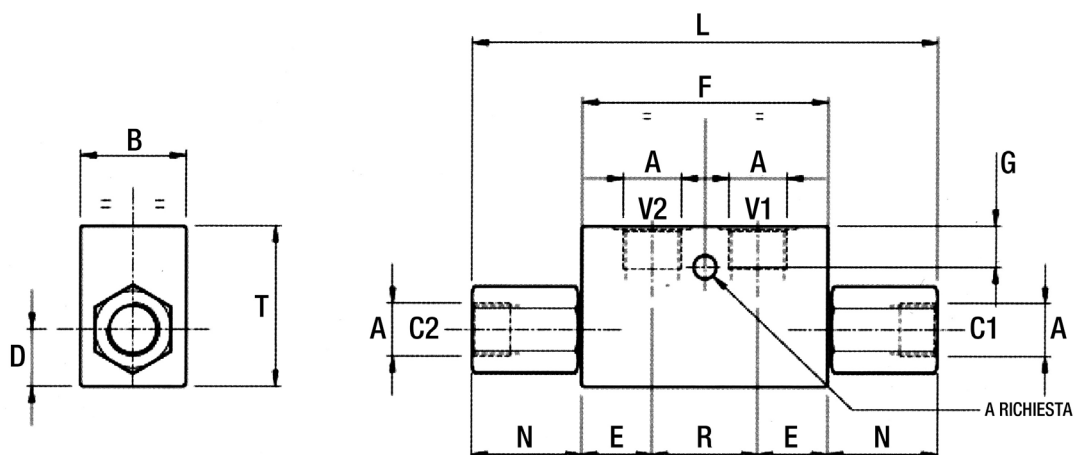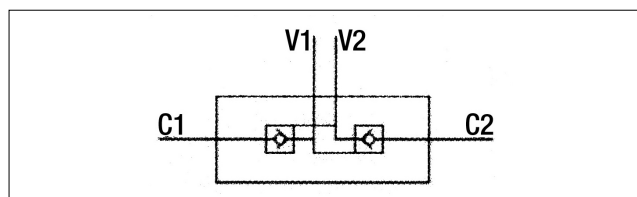

A (taglia)	Portata	B	D	E	F	G	L	N	R	T	Molle	Pressione MAX	Codice
inch	L/min	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	bar	
1/4	-	30	12.5	17	66	8	115	24.5	32	40	0.5	300	VRDEL 1/4
3/8	60	30	15	20.5	81	15	141	30	40	50	0.5	300	VRDEL 3/8
	30	30	12.5	17	66	8	115	24.5	32	40	0.5	300	VRDEL 3/8 1/4
1/2	-	40	20	25.5	91	15	168	38.5	40	60	0.5	250	VRDEL 1/2