


# TUBO TRECCIATO BRITOFLEX - R1TDN BRT

## TUBO ALTA PRESSIONE PER OLEODINAMICA

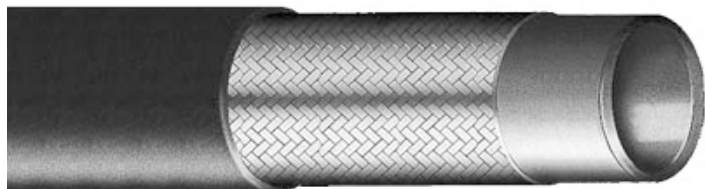

**SOTTOSTRATO:** Gomma sintetica resistente agli oli

**+RINFORZO:** Una treccia in acciaio

**COPERTURA:** Gomma sintetica resistente ad abrasione, oli e agenti atmosferici

**SPECIFICHE:** SAE100R1AT

**PRINCIPALI APPLICAZIONI:** Circuiti idraulici ad alte pressioni con oli minerali, oli lubrificanti, oli in emulsione acquosa e acqua.

**SERVIZIO CONTINUO:** -40° / +100°

**SERVIZIO INTERMITTENTE:** Punta fino a +125°

Ø INT		Ø EST		Pressione di lavoro		Pressione di scoppio		Raggio curvatura minimo	Codice
mm	inch	mm	inch	bar		bar		mm	
4	3/16"	11.8	0,46	250		1000		89	R1TDN4BRT
6	1/4"	13.4	0,53	225		900		102	R1TDN6BRT
8	5/16"	15.0	0,59	215		860		114	R1TDN8BRT
10	3/8"	17.4	0,69	180		720		127	R1TDN10BRT
13	1/2"	20.5	0,81	160		640		178	R1TDN13BRT
16	5/8"	23.7	0,93	130		520		203	R1TDN16BRT
19	3/4"	27.7	1,09	105		420		241	R1TDN19BRT
25	1"	35.6	1,40	88		352		305	R1TDN25BRT
32	1-1/4"	43.5	1,71	63		252		419	R1TDN32BRT
40	1-1/2"	50.6	1,99	50		200		508	R1TDN40BRT
50	2"	64.1	2,52	40		160		635	R1TDN50BRT

