


## SEMILAVORATI PLASTICI - LASTRE VULKOLLAN 65 Sh A

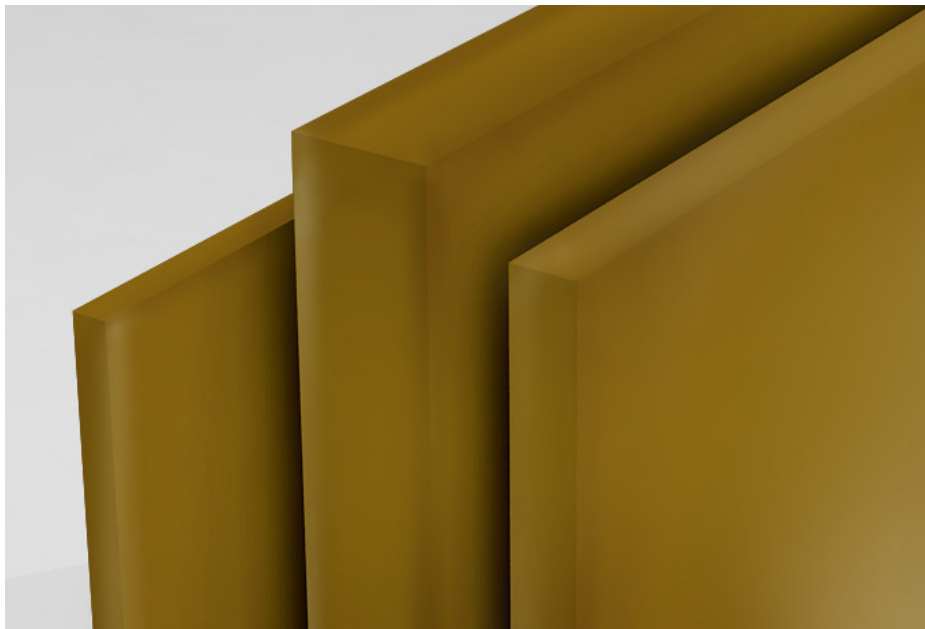

**MATERIALE:** PUR, poliuretano a base di poliestere-poliolo DESMODUR 15

**DUREZZA:** 65 Sh A

**PRODUZIONE:** Colato, vulcanizzato e sfogliato

**UNITA' DI MISURA:** Kg

**COLORE:** Marrone

**DENSITA':** 1,26 g/cm<sup>3</sup>

**FORMATO LASTRE :** 1000 x 2000 mm

**TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** da -40°C a +80°C (+100°C per brevi periodi)

**CARATTERISTICHE:** comportamento elastico, buona resistenza all'usura e alla lacerazione, lavorabile alla macchina utensile con asportazione di tuciolo, resistente alle intemperie.

### APPLICAZIONI:

- membrane, racle, rivestimenti, ecc. con elevata resistenza all'usura;
- guarnizioni piene tranciate, tamponi per imbottitura lamiera, ruote di frizione;
- tacchetti (elementi di appoggio), camme, tamponi, elementi a molla, anelli di tenuta;
- rivestimenti di pulegge, ammortizzatori.

**NOTA:** Non resistente all'idrolisi (applicazioni a contatto con umidità, acqua di condensa)

Spessore mm	Peso Kg/mq	Codice
3	3,82	VUL65 3
4	5,4	VUL65 4
5	6,25	VUL65 5
6	7,62	VUL65 6
8	10,16	VUL65 8
10	12,7	VUL65 10

