SEMILAVORATI PLASTICI - LASTRE
POLIZENE PE1000 COLORE VERDE

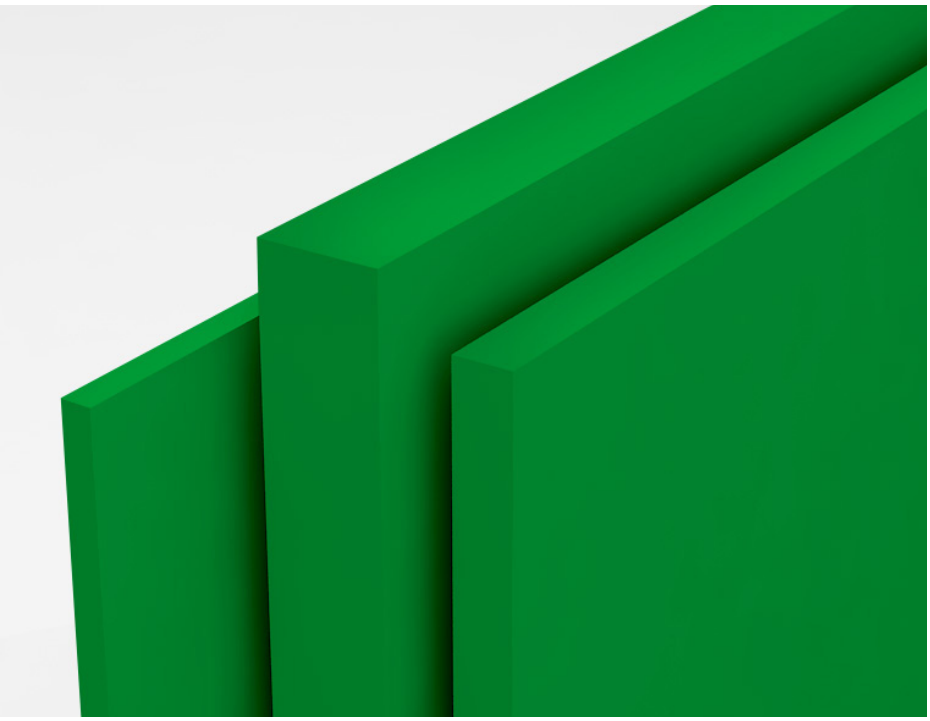

MATERIALE: PE1000, polizene ad elevato peso molecolare

UNITA' DI MISURA: Kg

COLORE: Verde

DENSITA': 0,94g/cm3

TEMPERATURA ESERCIZIO: da-260°C a +80°C

CARATTERISTICHE: Ottima resistenza agli urti e all'iusura, superficie antiaderente, basso coefficiente d'attrito, buona resistenza chimica, buona resistenza alle temperature molto basse

CONFORMITA':
- Idoneo al contatto con prodotti alimentari secondo direttiva 2002/72/EC BfR, FDA
- per acqua potabile secondo KTW

APPLICAZIONI:
- rivestimento di scivoli, pezzi soggetti a urti e all'usura, elementi di tenuta, racle, ruote dentate, ralle;
- fasce di guida per macchine ed apparecchiature;
- guide per catene ed apparecchiature di trasporto;
- componenti per l'industria chimica, galvanoplastica e impianti da laboratorio.

Spessore mm	Peso Kg/mq	Codice
3	2,85	POL3
4	3,8	POL4
5	4,75	POL5
6	5,7	POL6
8	7,6	POL8
10	9,5	POL10
12	11,4	POL12
15	14,25	POL15
20	19	POL20
25	23,75	POL25
30	28,5	POL30
35	33,9	POL35
40	38	POL40
50	47,5	POL50
60	57	POL60
70	68,2	POL70
80	78	POL80
90	87,3	POL90
100	97	POL100