



CINGHIE DENTATE TIPO HTD

PASSO 8mm

MEGADYNE

HTD 8M

W = 20mm / 30mm / 50mm / 85mm

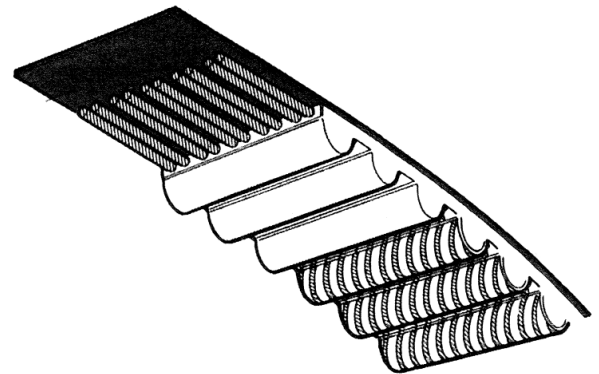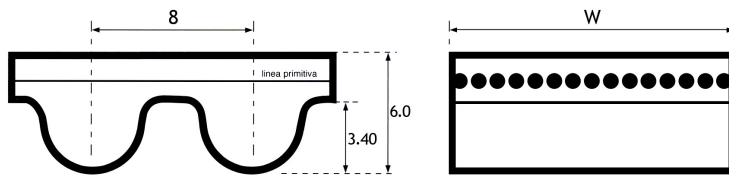

Le cinghie dentate in gomma rappresentano un sistema efficace per la trasmissione di potenza. Questi sistemi di trasmissione consentono:

- Trasmissione sincronizzata
- Alte e costanti velocità angolari
- Eccellenti performance meccaniche
- Stabilità dimensionale
- Resistenza ad alti carichi anche variabili
- Bassa rumorosità
- Basse tensioni di installazione
- Non è richiesta manutenzione o lubrificazione

Sviluppo	N° DENTI	Prefisso*
mm		
480	60	4808M
560	70	5608M
600	75	6008M
640	80	6408M
720	90	7208M
800	100	8008M
880	110	8808M
920	115	9208M
960	120	9608M
1040	130	10408M
1120	140	11208M
1200	150	12008M
1280	160	12808M
1440	180	14408M
1600	200	16008M
1760	220	17608M
1800	225	18008M
2000	250	20008M
2400	300	24008M
2600	325	26008M
2800	350	28008M

(*) CODICE CINGHIA: una volta scelta la larghezza (W) della cinghia aggiungere 20, 30, 50 o 85 al prefisso.

