



# CINGHIE DENTATE TIPO HTD

## PASSO 14mm

**MEGADYNE**

### HTD 14M

W = 40mm / 55mm / 85mm / 115mm / 170mm

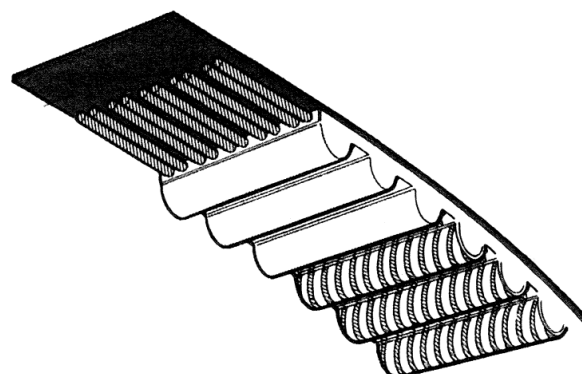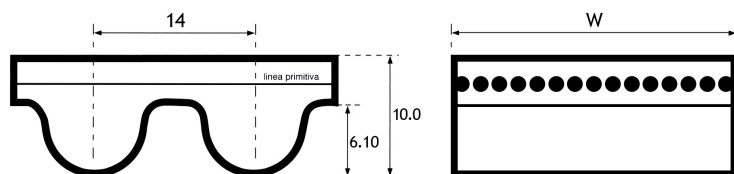

Le cinghie dentate in gomma rappresentano un sistema efficace per la trasmissione di potenza. Questi sistemi di trasmissione consentono:

- Trasmissione sincronizzata
- Alte e costanti velocità angolari
- Eccellenti performance meccaniche
- Stabilità dimensionale
- Resistenza ad alti carichi anche variabili
- Bassa rumorosità
- Basse tensioni di installazione
- Non è richiesta manutenzione o lubrificazione

Sviluppo	N° DENTI	Prefisso*
mm		
996	69	99614M
1190	85	119014M
1400	100	140014M
1610	115	161014M
1778	127	177814M
1890	135	189014M
2100	150	210014M
2310	165	231014M
2450	175	245014M
2590	185	259014M
2800	200	280014M
3150	225	315014M
3500	250	350014M
3850	275	385014M
4326	309	432614M
4578	327	457814M

(\*) CODICE CINGHIA: una volta scelta la larghezza (W) della cinghia aggiungere 40, 55, 85, 115 o 170 al prefisso.

