


ALBERI CARDANICI E RICAMBI


ALBERO COMPLETO SERIE 100 TAGLIA 1 / SERIE GLOBAL TAGLIA G1



SERIE 100 TAGLIA 1 / SERIE GLOBAL TAGLIA G1: DATI TECNICI

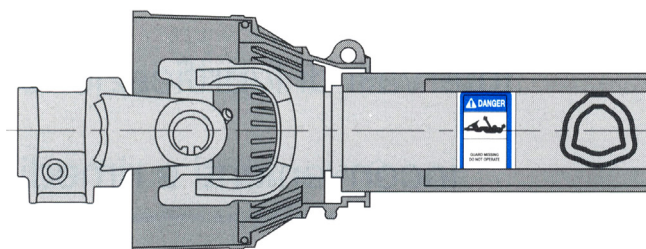

540 giri/min		1000 giri/min			
Potenza di utilizzo		Potenza di utilizzo		A	B
kW	CV	kW	CV	mm	mm
12	16	18	25	22	54

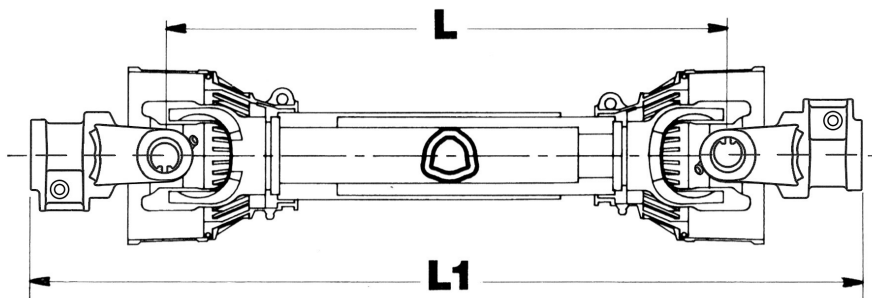

L	L1	Allungamento MAX consigliato	BONDOLI & PAVESI	BINACCHI
			Codice	Codice
mm	mm	L1 MAX mm		
610	794	1094	7G1N061CE007007	B1N061CEA60A60
810	994	1434	7G1N086CE007007	B1N081CEA60A60
1010	1196	1750	7G1N101CE007007	B1N101CEA60A60
1310	1494	2251	-	B1N131CEA60A60

AVVERTENZE:

Le quote L1 e L1 MAX possono essere usate come riferimento ma sono da considerarsi approssimative.

Allungamento massimo consigliato: I tubi telescopici devono sovrapporsi per almeno 1/2 della loro lunghezza in normali condizioni di lavoro e per almeno 1/3 della loro lunghezza in ogni condizione di lavoro.

Sicurezza: Tutte le parti in rotazione devono essere protette; l'albero viene venduto completo di protezioni.

