
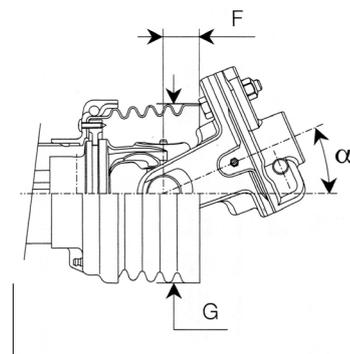



ALBERI CARDANICI E RICAMBI

LIMITATORE DI COPPIA A BULLONE TIPO LB SERIE 100 TAGLIA 8 / SERIE SFT TAGLIA S9




^ Riferimenti per l'utilizzo con alberi SFT

Profilo interno	Taratura Nm			B mm	R1 mm	R2 mm	F [^] mm	G [^] mm	α °	BONDOLI & PAVESI	
		100	SFT							Vite di rottura	Codice
1 3/8" Z6	3000	•	•	121	37	80	49	180	19°	M10x50	6060M0306R
	3500	•	•	121	40	80	49	180	19°	M12x70	6060M0307R
	3800	•	-	-	-	80	-	-	-	-	6060M0302R
	4200	•	•	121	45	80	49	180	19°	M12x70	6060M0301R
1 3/4" Z21	3000	•	•	121	37	80	49	180	19°	M10x50	6060M3705R
	3500	•	•	121	40	80	49	180	19°	M12x70	6060M3703R
	4200	•	•	121	45	80	49	180	19°	M12x70	6060M3701R
1 3/8" Z6	3000	•	•	121	37	80	49	180	19°	M10x50	6060M0405R
	3500	•	•	121	40	80	49	180	19°	M12x70	6060M0407R
	3800	•	-	-	-	80	-	-	-	-	6060M0403R
	4200	•	•	121	45	80	49	180	19°	M12x70	6060M0401R
1 3/4" Z20	3000	•	•	121	37	80	49	180	19°	M10x50	6060M3811R
	3500	•	•	121	40	80	49	180	19°	M12x70	6060M3809R
	4200	•	•	121	45	80	49	180	19°	M12x70	6060M3801R

NOTE: La taratura non deve superare la coppia massima Mmax dell'albero cardanico ed è assegnata in base alla dimensione e al tipo di telescopi. Negli alberi primari, l'eventuale limitatore di coppia o ruota libera deve essere sempre montato sul lato macchina operatrice. Tutte le parti in rotazione devono essere protette.

ALBERI CARDANICI SERIE 100 TAGLIA 8 / SERIE SFT TAGLIA S9: DATI TECNICI

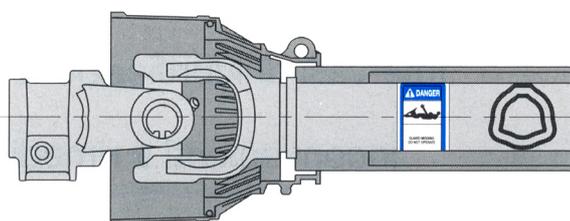


TAGLIA	540 giri/min		1000 giri/min		A B	
	Potenza di utilizzo		Potenza di utilizzo		A	B
	kW	CV	kW	CV	mm	mm
8	70	95	110	150	35	106
S9	81	110	122	166	34,9	106



ALBERI CARDANICI E RICAMBI
LIMITATORE DI COPPIA A BULLONE TIPO LB SERIE 100 TAGLIA 8 / SERIE SFT TAGLIA S9




RICAMBI

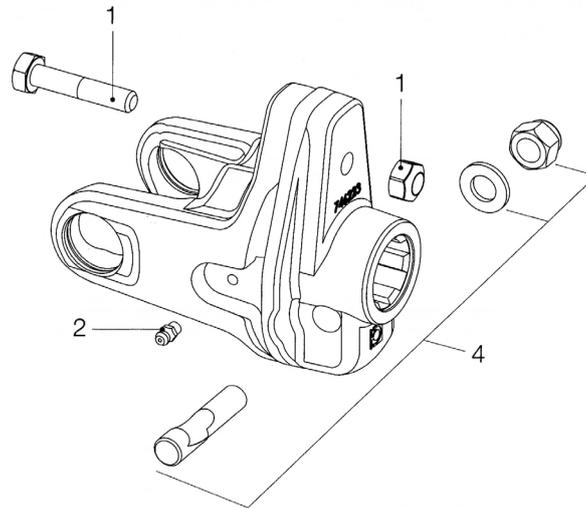

Riferimento	Descrizione	BONDIOLI & PAVESI Codice
1	Vite di rottura per taratura 2700/3200 Nm (confezione 5 pz)	432000053R05
	Vite di rottura per taratura 3600/4200 Nm (confezione 5 pz)	432000030R05
2	Ingrassatore	348017000R20
4	Bullone conico per profilo interno 1 3/8"	408000048R02
	Bullone conico per profilo interno 1 3/4"	408000052R02

ALBERI CARDANICI SERIE 100 TAGLIA 8 / SERIE SFT TAGLIA S9: DATI TECNICI

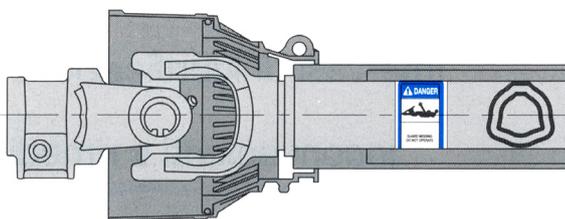

TAGLIA	540 giri/min		1000 giri/min			
	Potenza di utilizzo		Potenza di utilizzo		A	B
	kW	CV	kW	CV	mm	mm
8	70	95	110	150	35	106
S9	81	110	122	166	34,9	106

