
## **ALBERI CARDANICI E RICAMBI**


## ALBERO COMPLETO SERIE GLOBAL TAGLIA G8





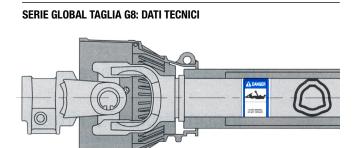

540 gi	540 giri/min		1000 giri/min		A B	
Potenza d	Potenza di utilizzo		Potenza di utilizzo		В	
kW	CV	kW	CV	mm	mm	
61	83	96	130	35	93.5	

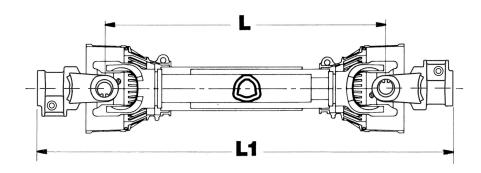

		Allungamento MAX consigliato		
L	L1	L1 MAX	Codice	
mm	mm	mm		
860	1100	1488	7G8N086CE	
1210	1450	2070	7G8N121CE	

## **AVVERTENZE:**

Le quote L1 e L1 MAX possono essere usate come riferimento ma sono da considerarsi approssimative.

Allungamento massimo consigliato: I tubi telescopici devono sovrapporsi per almeno 1/2 della loro lunghezza in normali condizioni di lavoro e per almeno 1/3 della loro lunghezza in ogni condizione di lavoro.

Sicurezza: Tutte le parti in rotazione devono essere protette; l'albero viene venduto completo di protezioni.



















